


Kleingalvanisiergerät Typ KGA 3/5

Universell einsetzbares Kleingalvanisiergerät für alle gängigen galvanischen Bäder, z.B. elektrolytisch Entfetten, Farbgold- und Goldplattierbäder, Glanzsilber- und Rhodiumbäder, Palladiumbäder, etc. Auch Unedelmetallbäder wie Kupfer oder Nickel können eingesetzt werden

Das Gerät kann mit 3 oder 5 l Arbeitswannen bestückt werden.

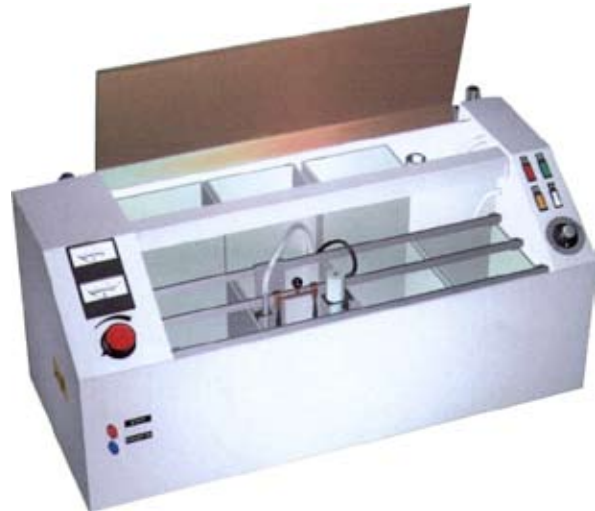

Das Gerät zeichnet sich aus durch:

- Kompakte Bauweise
- Alle Teile sind aus Kunststoff
- Die Abdeckung ist ringsum abschließend, durchsichtig und versenkbar
- 4 x 5 Liter Arbeitsbehälter, 3 x Spül- und Dekapierwannen, 1 x Spülwanne für fließendes Wasser
- wahlweise: 4 x 3 l Arbeitswannen
- Vertikale Badbewegung über alle Arbeitswannen
- Stabilisierter Gleichrichter 15 A / 15 V
- Elektronische, stufenlos einstellbare Temperaturregelung
- Stabtauchheizer aus Spezialglas, 200 W
- Schnell und leicht auswechselbare Kathoden- und Anodenstangen aus Edelstahl (ohne Hilfsmittel)
- Absaugeinrichtung (zum Anschluss an externen Exhauster) zum Absaugen der Dämpfe

Zubehör

Anodenmaterial, Warengestelle und Badchemikalien werden kundenspezifisch angeboten.

Maße der Anlage	Länge 820 mm, Breite 350 mm, Höhe 310 mm
Wasserzulauf	R 1/2"
Wasserablauf	R 1"
Wannenmaße (Arbeitswanne)	180x150x200 mm, 5 Liter oder 180x150x180, 3 Liter
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten!